
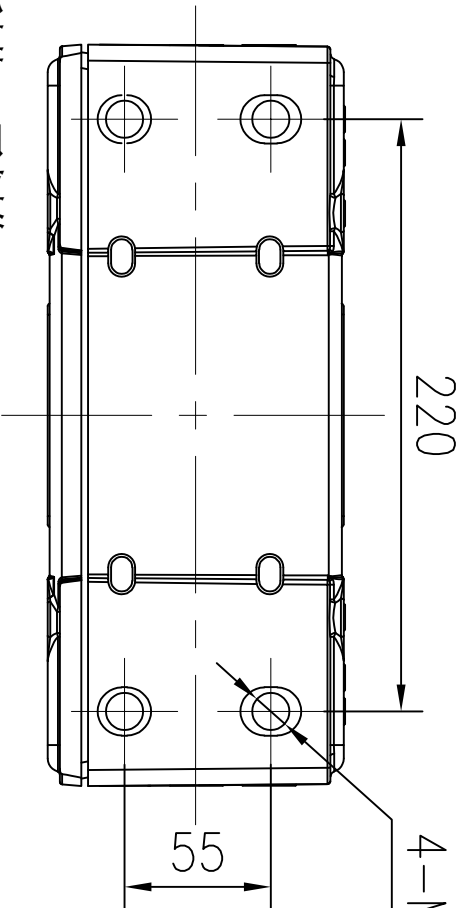


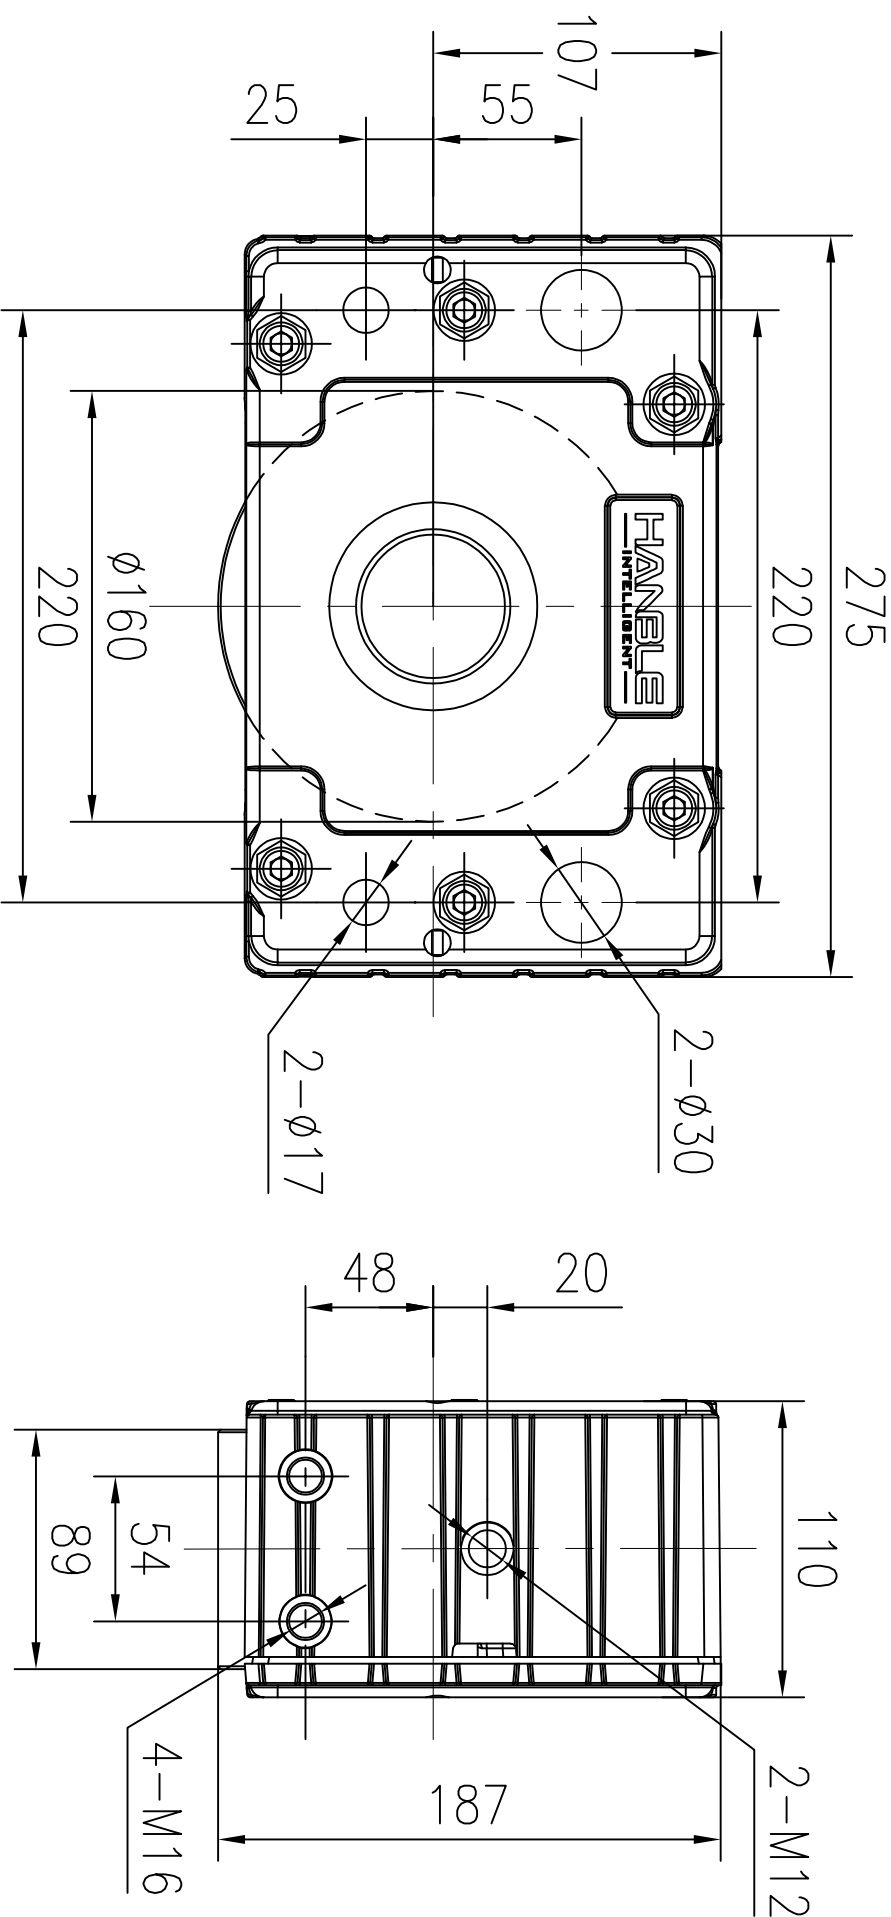

- 技术要求
1. 表面平整, 不可刮花、无划伤;
  2. 利角倒钝, 去毛刺;
  3. 未注倒角C0.5;
  4. 未标注尺寸公差按GB/T1804;

|                                                                                                                             |         |    |  |       |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|-------|--|--------------|
| <div><div><div></div><div></div></div><div><div>HANBLE</div><div>INTELLIGENT</div></div><div>霍尼彼勒 (苏州) 智能装备有限公司</div></div> |         |    |  | 设备名称  |  |              |
| 图样                                                                                                                          |         | 项目 |  | 零件编号  |  |              |
| 设计                                                                                                                          | A3      | 版次 |  | 数量    |  | 160轮箱装配体B-被动 |
| 审核                                                                                                                          |         |    |  | 热处理   |  |              |
| 标准化                                                                                                                         |         |    |  | 比例    |  | 1/2          |
| 批准                                                                                                                          |         |    |  | 表面处理  |  |              |
| 日期                                                                                                                          | 2024/10 |    |  | 物料编码  |  |              |
| 未注公差:                                                                                                                       |         |    |  |       |  |              |
| > 0 ~ 20                                                                                                                    |         |    |  | ±0.05 |  |              |
| > 20 ~ 100                                                                                                                  |         |    |  | ±0.15 |  |              |
| > 100 ~ 300                                                                                                                 |         |    |  | ±0.20 |  |              |
| > 300 ~ 500                                                                                                                 |         |    |  | ±0.25 |  |              |
| > 500 ~ 800                                                                                                                 |         |    |  | ±0.30 |  |              |
| > 800                                                                                                                       |         |    |  | ±0.35 |  |              |