
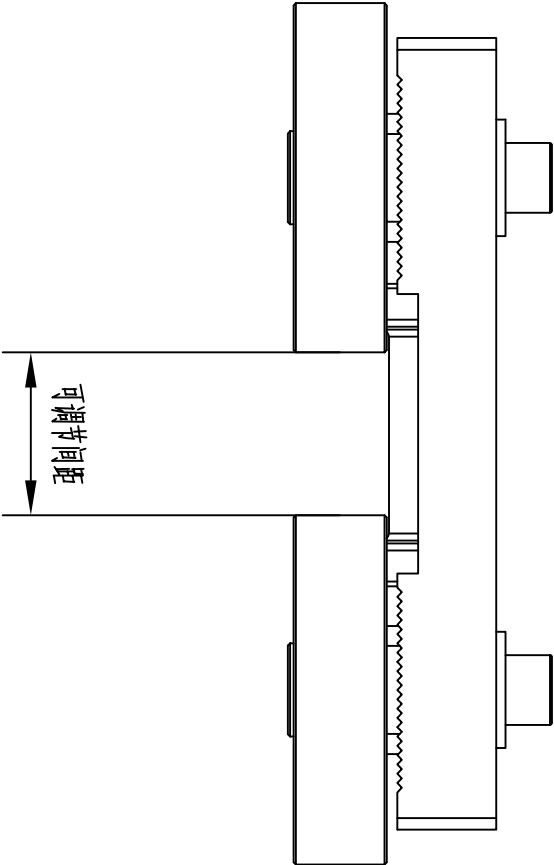
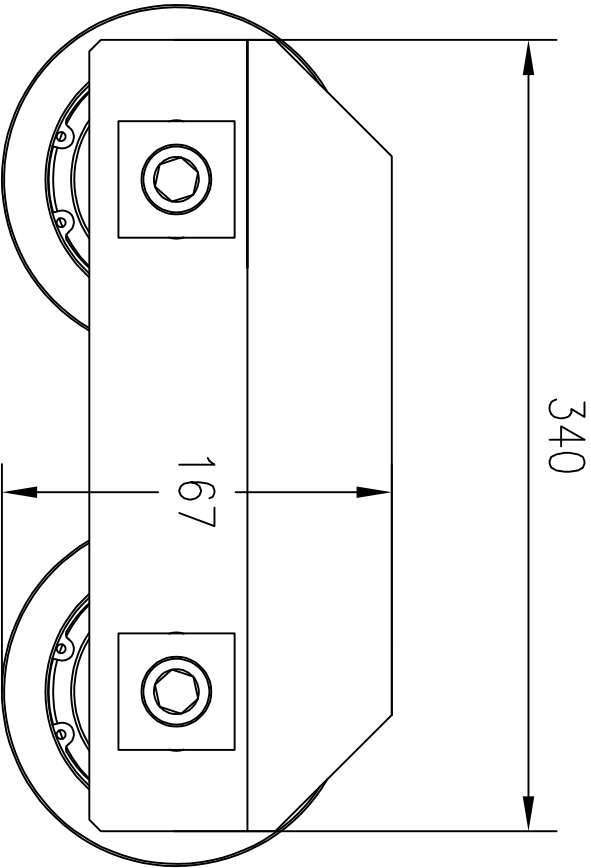


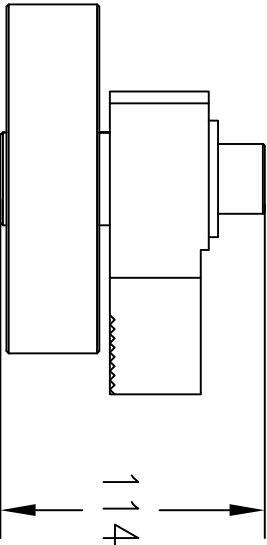

导向轮轮距可调节范围最小间距45mm最大间距94mm

		霍尼彼勒		(苏州) 智能装备有限公司	
	图样	项目		设备名称	
设计	A3	版次		零件编号	
审核	未注公差:		数量	Δ版	315轮箱-导向轮
标准化	> 0 ----- 20 ±0.05		热处理	材料	
批准	> 20 ----- 100 ±0.15		比例	表面处理	
	> 100 ----- 300 ±0.20		1/3		
	> 300 ----- 500 ±0.25		1/1	物料编码	
	> 500 ----- 800 ±0.30				
	> 800 ±0.35				
日期	2024/10		页数	1/1	