

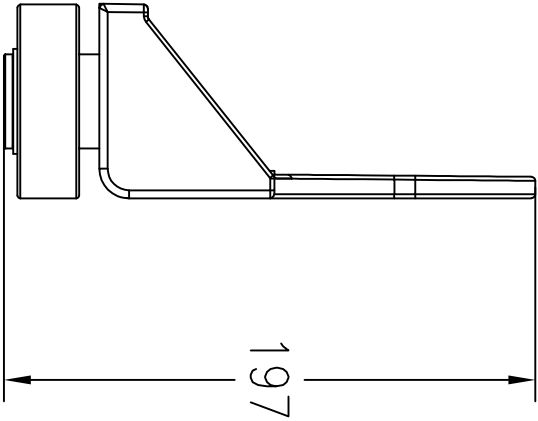


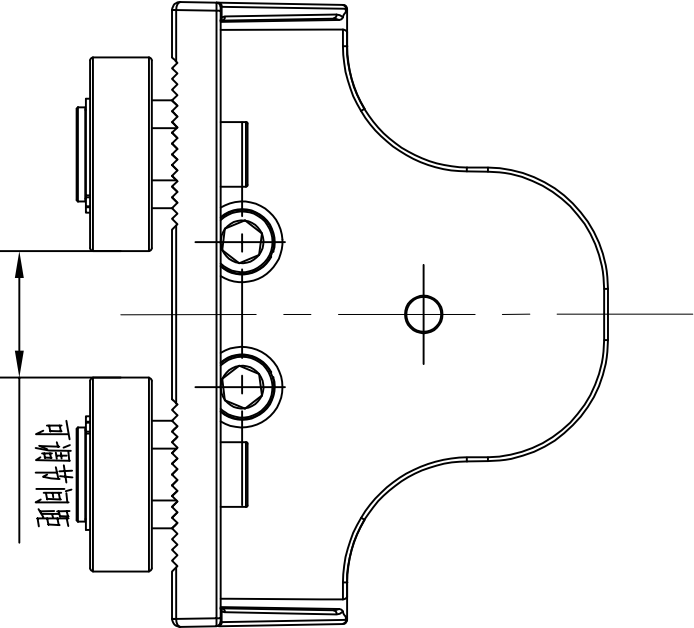

- 技术要求
- 1,表面平整,不可刮花、无划伤;
 - 2,利角倒钝,去毛刺;
 - 3,未注倒角C0.5;
 - 4,未标注尺寸公差按GB/T1804;

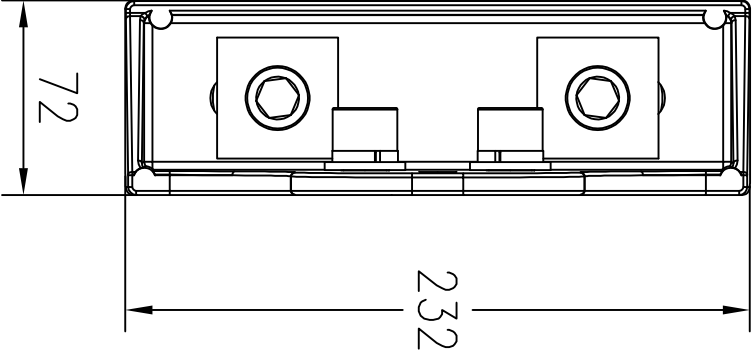

导向轮轮距可调节范围最小间距25mm最大间距80mm

HANBLE 霍尼彼勒 (苏州) 智能装备有限公司

图样	项目	设备名称
----	----	------

设计	A3	版次	数量	热处理	零件编号	160轮箱装配体E-W35
----	----	----	----	-----	------	---------------

审核	标准	批准	日期	比例	材料	表面处理
----	----	----	----	----	----	------

2024/10	1/1	物料编码
---------	-----	------