

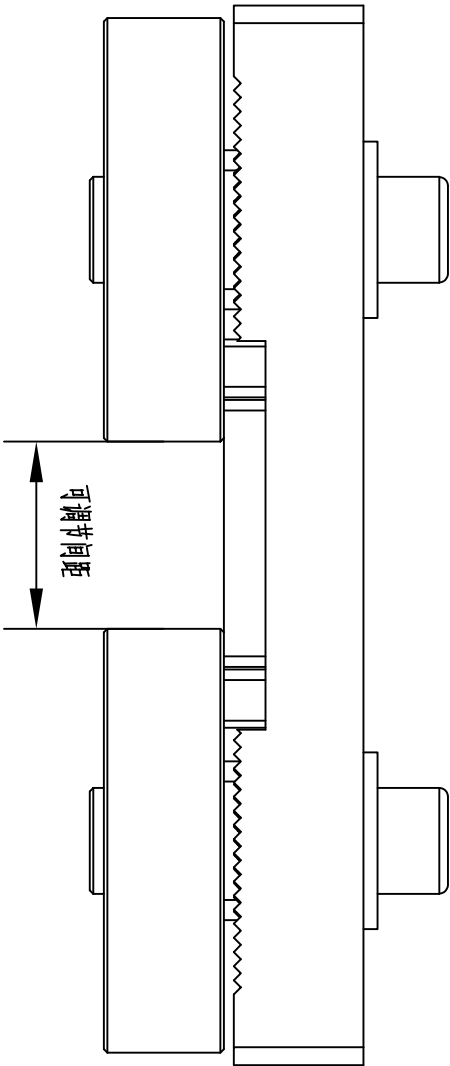


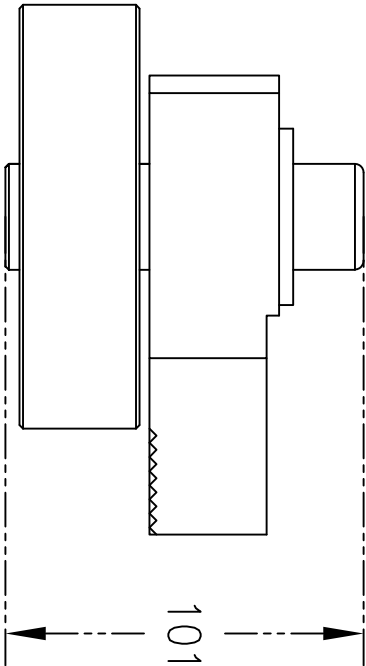

导向轮轮距可调节范围最小
间距35mm最大间距80mm

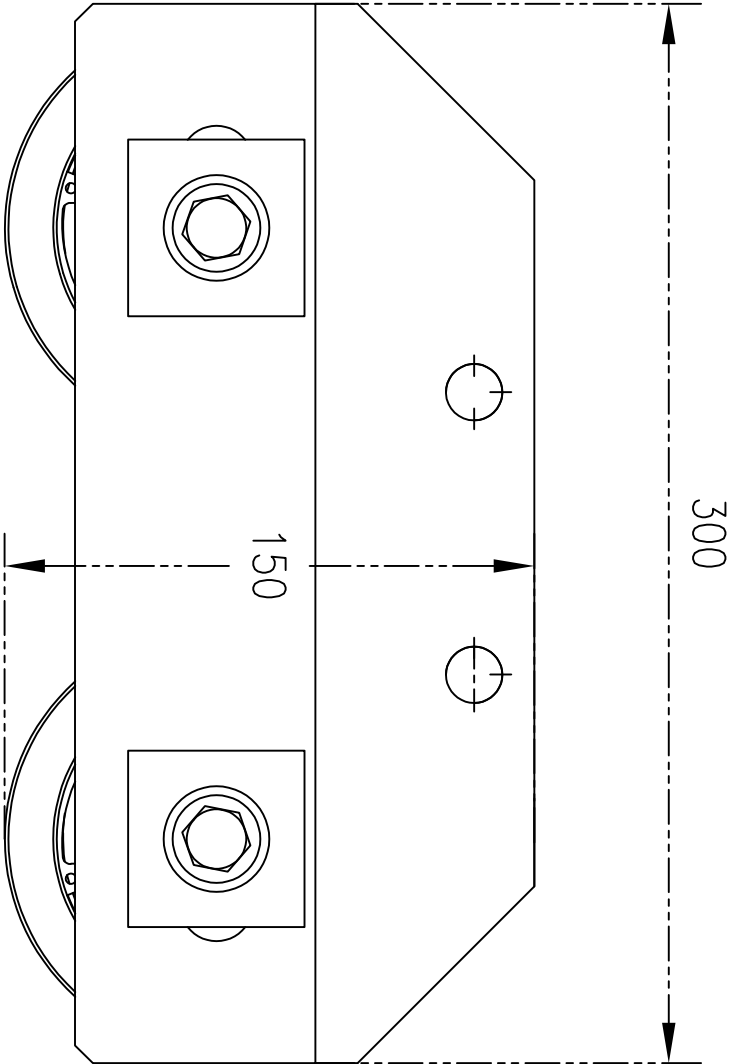

HANBLE INTELLIGENT 霍尼彼勒（苏州）智能装备有限公司									
	图样	项目					设备名称		
设计	A3	版次		A版			零件编号		
审核	未注公差:		数量	热处理		材料	250轮箱-导向轮		
标准化	> 0		20 ±0.05						
批准	> 20		100 ±0.15						
	> 100		300 ±0.20						
	> 300		500 ±0.25						
	> 500		800 ±0.30						
	> 800		±0.35						
日期	2024/10		比例	1/3		表面处理			
			页数	1/1		物料编码			